

LST i PLUS VERTICAL



Datenblatt


Ralf Kreutz GmbH
Windmühlenweg 20
D-41068 Mönchengladbach

Tel: +49 2161 531544
E-Mail: info@RK-GmbH.de

LST i Plus Vertical

 $50\Delta t$

(75/65/20°C)



Gehäuse Höhe mm	Gehäuse Länge mm	Emitter Höhe mm	Emitter Länge mm	UIN	Leistung Watt	Btu/st
2110	560	1800	400	142241	1271	4337
	660	1800	500	142242	1588	5418
	760	1800	600	142243	1855	6330



Δt_{50} ist der britische Industriestandard für Heizleistungen mit einer Betriebstemperatur von 75 / 65 / 20°C. Wenn Sie eine Niedertemperatur-Wärmequelle haben, können Sie die Ausgangsleistung von Δt_{40} oder Δt_{30} in Betracht ziehen (Wenden Sie sich an Ihren Installateur oder Systemdesigner oder laden Sie es von www.hudevad.com herunter.)

Daten, technische und Installationsinformationen finden Sie auf unserer Website: hudevad.com

LST i Plus Vertical


INSTALLATIONSANLEITUNG

Alle dimensionen in mm. (Inches in Klamme)

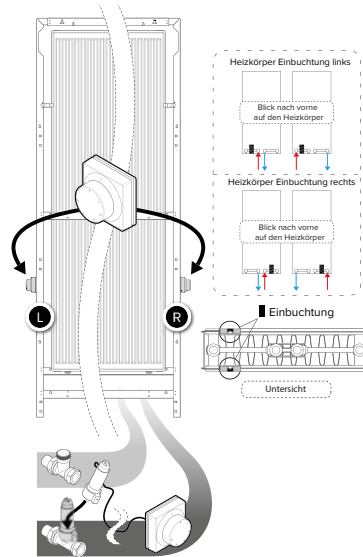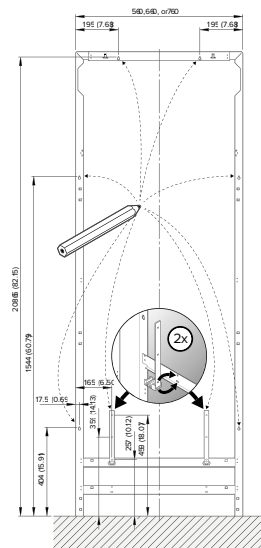


ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Jeder Heizkörper wird standardmäßig mit einem 1/2"-Auslassanschluss geliefert.
Alle dimensionen in mm. (Inches in Klamme)

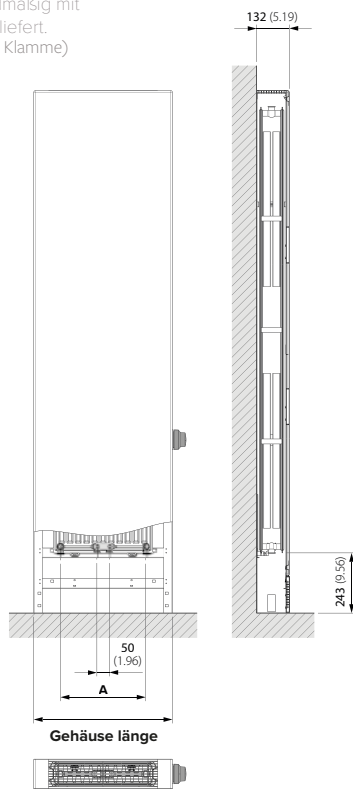

Gehäuse Länge mm	A mm
560	344
660	444
760	544

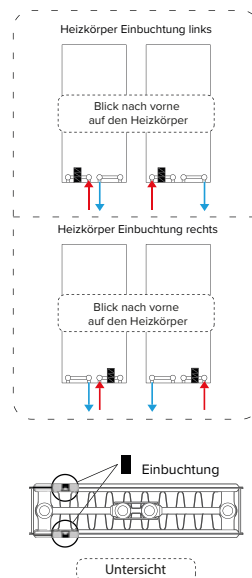

ANSCHLUSS

Jeder Heizkörper wird standardmäßig mit einem 1/2"-Auslassanschluss geliefert.

LST i Plus Vertical

EN 442 ZERTIFIZIERUNGSDATEN

Typ	K2		
Gehäuse Höhe	2110	2110	2110
Gehäuse Länge	560	660	760
Emitter Höhe	1800	1800	1800
Emitter Länge	400	500	600
W/m beim 75/65/20	1271	1588	1855
η /Koeffizient	1.33	1.35	1.35
Beheizte Fläche m²/m	12.00	15.00	17.90
Gewicht/m	33.20	42.00	50.50
Wasser Inhalt (l/m)	7.50	9.60	11.50
KM	6.96	8.06	9.58


KOMPONENTEN



LST i Plus Vertical Frontansicht



LST i Plus Vertical
im Gehäuse mit dem Emitter.



LST i Plus Vertical Steuertaste



LST Standard rundes Ausbruch
für TRV. Länglicher Ausbruch
für Rohr