




Dataenblatt


### INDEX

Produktspezifikation	2
Produktbeschreibung	3
Anschlußmöglichkeiten mit maße	4
Skizze	
Maße	<u>e</u>
Leistung	1C
Zubehör	1′
Verfügbarkeitsmatrix	

## **PRODUKTSPEZIFIKATION**

Artikelnummer Beispiel 1428202265





#### Hinweis

Thermostat wird standardmäßig nicht mitgeliefert - Kann auf Wunsch mitbestellt werden. Wenn keine Angaben bezüglich der Anschlussausrichtung angegeben ist, werden die Produkte als RECHTE Version geliefert.



### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Hudevad Plan XV ist einer unserer bekanntesten Heizkörper. Der vertikale Riese hat seinen eigenen Ausdruck, der als aktiver Bestandteil des Dekors in jeden Raum integriert werden kann. Der Heizkörper verfügt über eine hohe Leistung und eine unübertroffene Funktionalität, die ihn zur richtigen Wahl für große Räume und Gehwege mit hohen Decken macht, die sich sonst nur schwer erwärmen lassen.

Material Heizkörper Kabinett: 2.00 mm Stahl, gemäß EN10051

Heizelement: Stahlblech gemäß EN442

Prüfdruck 13 bar

Max Druck 10 bar - gemäß EN 442

Max. Betriebstemperatur 95°C

Garantie 10 Jahre

**Oberflächenbehandlung** Vorbehandlung durch alkalische Entfettung und eine Schicht

Zirkonoxid als Konversionsbeschichtung.Pulverbeschichtet nach

DIN 55900, EN 442.

Auf dem Emitter geht der Pulverbeschichtung eine Grundierungs

beschichtung voraus...

**Typen** 21, 22 und 33

**Bauhöhe** 2000, 2200, 2400, 2500, 2600 und 2800 mm

Die Frontplatte ist 188 mm höher als die darunter liegenden

Emittern.

**Baulänge** 550, 650, 750, 850, 950, 1050 und 1150 mm

**Bautiefe** Typ 21: 91 mm

Typ 22: 116 mm Typ 33: 173 mm

**Anschlüsse** 1/2" standard (Adapter verfügbar)

Montage Wandmontage mit Hudevad Wandhalterungen.

Entlüftungsstopfen, Blindstecker, Schrauben und Rawl-Steckern sind im Lieferumfang enthalten. Montageschablone ist ebenfalls

enthalten.

Farbe Pulverlackiert in Weiß RAL 9016, Glanz 70

Gegen Aufpreis: in anderen RAL Farben lackiert. Sehen Sie bitte

unsere Farbekatalog unter www.hudevad.de





# ANSCHLUSS ÜBERSICHT

Anschluss- code	Anschluss Typ	Anschluss- möglichkeiten
27	E/F, kein Ventil Links	<b>↑</b> ↓
28	E/F, kein Ventil, Recht	* 1
29	G/H, kein Ventil Links	•
30	G/H, kein Ventil Recht	•





## TAPPING OVERVIEW


#### ANSCHLUSSCODE 27 - E/F, LINKS

Zeichung 5.1



Ansicht von vorne

H1, mm	H2, mm	H3, mm	H4, mm	L1, mm	L2, mm	L3, mm
2000	500	500	700			
2200	600	600	700	550, 650,	400, 500,	438, 538,
2400	700	700	700	750, 850, 950, 1050	600, 700, 800, 900	638, 738, 838, 938
2500	600	700	900	und 1150 mm	und 1000 mm	und 1038 mm
2600	700	700	900		1000	
2800	700	900	900			




Ansicht von hinten

#### ANSCHLUSSCODE 28 - E/F, RECHT



Ansicht von vorne

114				14		
H1, mm	H2, mm	H3, mm	H4, mm	L1, mm	L2, mm	L3, mm
2000	500	500	700			
2200	600	600	700	550, 650,	400, 500,	438, 538,
2400	700	700	700	750, 850,	600, 700,	638, 738,
2400	700	700	700	950, 1050	800, 900	838, 938
2500	600	700	900	und	und	und
2300	000	700	300	1150 mm	1000 mm	1038 mm
2600	700	700	900			
2800	700	900	900			

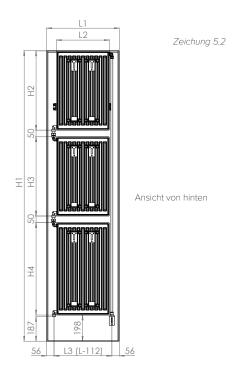






#### ANSCHLUSSCODE 29 - G/H, LINKS



Ansicht von vorne

H1, mm	H2, mm	H3, mm	H4, mm	L1, mm	L2, mm	L3, mm
2000	500	500	700			
2200	600	600	700	550, 650, 750. 850.	400, 500, 600, 700.	438, 538, 638, 738.
2400	700	700 700		950, 1050	800, 700,	838, 938
2500	600	700	900	und 1150 mm	und 1000 mm	und 1038 mm
2600	700	700	900			
2800	700	900	900			

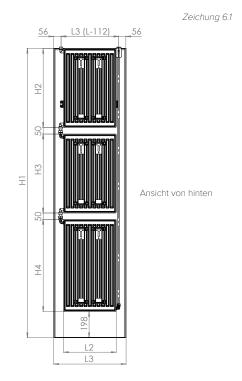


#### ANSCHLUSSCODE 30 - G/H, RECHT



Ansicht von vorne


H1, mm	H2, mm	H3, mm	H4, mm	L1, mm	L2, mm	L3, mm
2000	500	500	700			
2200	600	600	700	550, 650,	400, 500,	438, 538,
2400	700	700	700	750, 850, 950, 1050	600, 700, 800, 900	638, 738, 838, 938
2500	600	700	900	und 1150 mm	und 1000 mm	und 1038 mm
2600	700	700	900			
2800	700	900	900			

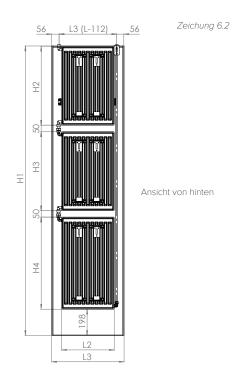





# SKIZZE

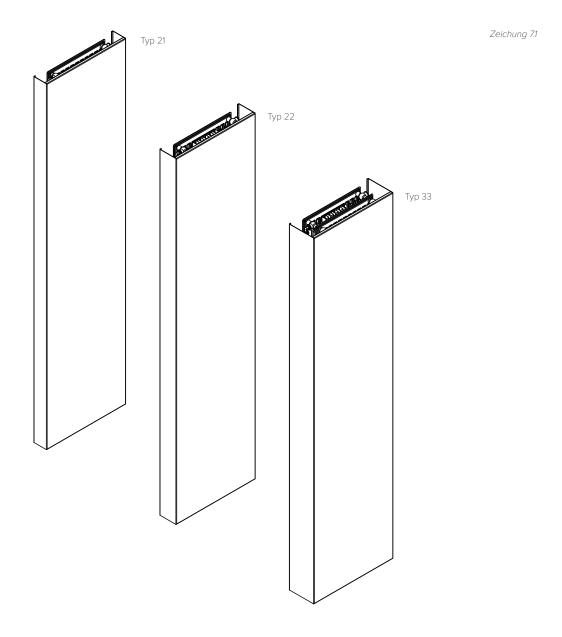







Zeichung 8.1

## SKIZZE

#### **ANSICHT VON VORNE**




#### **ANSICHT VON HINTEN**




Zeichung 8.2

**WANDMONTAGE** 

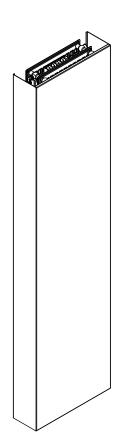

#### **DIE TEILE**

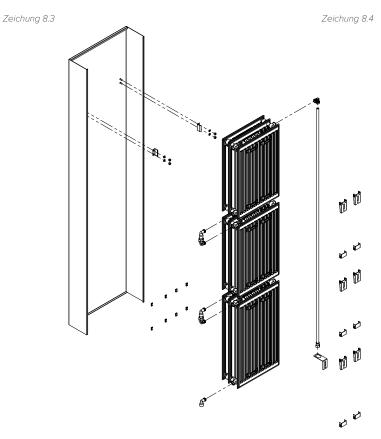





### MAßE

#### **EINBAUMASSEN**

Alle werden standardmäßig mit Aufhängelaschen geliefert.

Eine Montageschablone wird mit der Ware geliefert. Kann auch vor aufbau, für eine einfachen Rohrinstallation, verschickt werden.







Zeichung 9.1





# **LEISTUNG**

#### **ANSCHLUSSCODE 27-30**

PLAN XV T21		Leistung		Wasserinhalt	Gewicht		
Kabinett Höhe/ Emitter Höhe, mm	W/Meter 75°/65°/20°	W/Meter 70°/40°/20°	W/Meter 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter		
2000 / 1700	3505	2220	1443	18.89	110.1		
2200/1900	3693	2339	1521	20.83	122.4		
2400 / 2100	3761	2382	1549	22.89	134.1		
2500 / 2200	3851	2439	1586	23.93	139.7		
2600 / 2300	3827	2424	1576	24.96	145.9		
2800 / 2500	4039	2559	1663	27.03	157.1		

PLAN XV T22		Leistung		Wasserinhalt	Gewicht		
Kabinett Höhe/ Emitter Höhe, mm	W/Meter 75°/65°/20°	W/Meter 70°/40°/20°	W/Meter 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter		
2000 / 1700	4348	2754	1790	18.89	125.7		
2200/1900	4592	2909	1891	20.83	139.3		
2400 / 2100	4726	2994	1946	22.89	152.3		
2500 / 2200	4846	3070	1996	23.93	158.5		
2600 / 2300	4862	3080	2002	24.96	165.1		
2800 / 2500	5124	3246	2110	27.03	177.9		


PLAN XV T33		Leistung	Wasserinhalt	Gewicht			
Kabinett Höhe/ Emitter Höhe, mm							
2000 / 1700	6300	3991	2594	28.03	168.7		
2200/1900	6663	4221	2744	30.97	187.9		
2400 / 2100	6841	4334	2817	34.11	205.1		
2500 / 2200	7015	4444	2889	35.67	213.7		
2600 / 2300	7017	4445	2890	37.24	222.4		
2800 / 2500	7412	4695	3052	40.37	239.5		





# ZUBEHÖR

#### **DANFOSS ACCESSORIES**





Hudevad empfiehlt die Verwendung von Danfoss Zubehör bei der Montage des Heizkörpers. Weitere Zubehörteile finden Sie in der Hudevad Preisliste.

# VERFÜGBARKEITSMATRIX

#### **ALLE ANSCHLUSSCODES**

	H 2000 mm		H 2200 mm		H 2400 mm		H 2500 mm		H 2600 mm		H 2800 mm		mm					
Typ/ Läng	21	22	33	21	22	33	21	22	33	21	22	33	21	22	33	21	22	33
550	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
650	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
950	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1050	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



