

DANTE



Datenblatt

Ralf Kreutz GmbH
Windmühlenweg 20
D-41068 Mönchengladbach

Tel: +49 2161 531544
E-Mail: info@RK-GmbH.de

INDEX

Produktbeschreibung	3
Anschlüsse	4
Maße	4
Leistung	5
Zubehör	7

Hinweis

Thermostat wird standardmäßig nicht mitgeliefert - Kann auf Wunsch mitbestellt werden

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hudevad Dante Heizkörper ist ein klassischer Gussheizkörper in authentischem Design und Ausführung. Der Dante-Heizkörper ist bodenmontiert (mit Wandankern für Stabilität) für den absolut originellen Look. Der Säulenheizkörper hat eine Tiefe von vier oder sechs Säulen und sein Design dominiert einen Raum nicht, sondern personalisiert ihn. Hudevad Dante bietet stilvolle Alternativen für niedrige Fensterflächen und Dachräume sowie größere, höhere Heizkörper, die für Flure und große Räume erforderlich sind.

Material	Graues Gusseisen
Werksprüfdruck	7.8 bar
Max. Betriebsdruck	6 bar (höherer Betriebsdruck auf Anfrage)
Max. Betriebstemperatur	95°C
Oberflächenbehandlung	Vorbehandlung: Entfettung und Passivierung Grundierung mit wasserbasiertem Lack, Farbe Umbra Grau
Baulängen	In Schritten von 60 mm bis zu 1972 mm (32 Sektionen) + 30 mm (insgesamt) für Endbuchsen. Fertigungstoleranz +/- 2 %
Bauhöhe (mit Füßen)	4 Säulen: 360, 505, 660, 760 & 960mm 6 Säulen: 505, 660 & 960mm
Bautiefen (bei Füßen)	4 Säulen: 144 mm 6 Säulen: 221 mm
Anschlüsse	1/2" Standard, Entlüftungsstopfen (Messing) und Stopfen sind im Lieferumfang enthalten
Montage	Bodenmontage mit Wandankern für Stabilität
Farbe	Standardfarbe Naturguss Option: In anderen Standard-RAL-Farben erhältlich. Bitte beachten Sie unsere Farbbroschüre



ANSCHLUßSCHEMA

Anschluss code	Anschluss Typ	Anschluss- möglichkeiten
10	ABCD (4 tap)	

MAßE



4 SÄULEN

Zeichnung 4.1

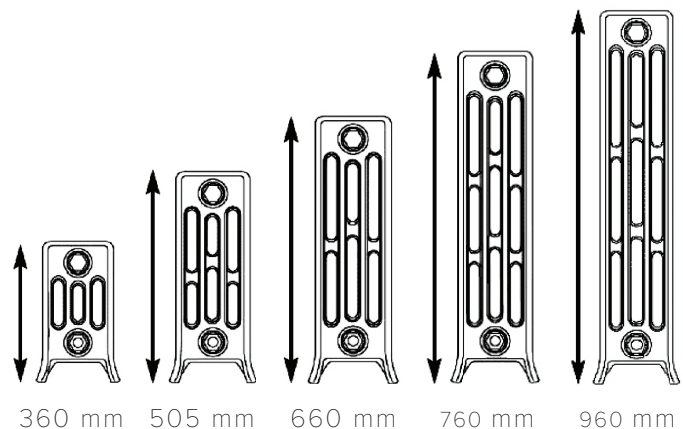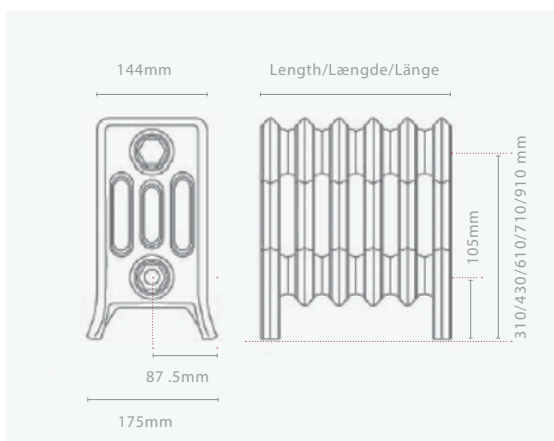

6 SÄULEN

Zeichnung 4.2

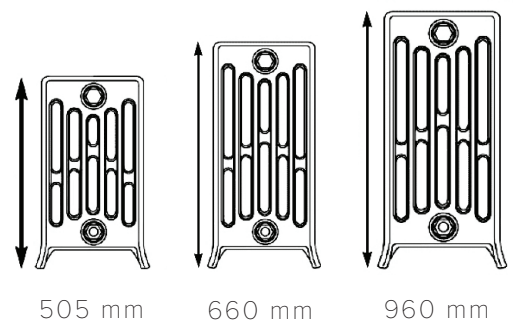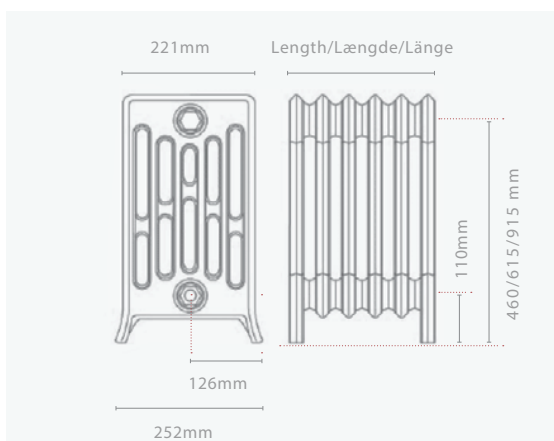

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

LEISTUNG

4 SÄULEN

		Höhe in mm														
		360			505			660			760			960		
Anzahl/ Sektion	Länge mm	75/65/20	70/40/20	60/30/20	75/65/20	70/40/20	60/30/20	75/65/20	70/40/20	60/30/20	75/65/20	70/40/20	60/30/20	75/65/20	70/40/20	60/30/20
7	452	331	213	140	470	302	199	618	397	262	746	479	316	892	573	378
9	573	426	274	180	605	389	256	795	511	336	959	616	406	1147	737	485
11	695	520	334	220	739	475	313	971	624	411	1172	753	496	1401	900	593
12	756	568	365	240	806	518	341	1060	681	449	1278	821	541	1529	982	647
13	816	615	395	260	874	561	370	1148	738	486	1385	890	586	1656	1064	701
15	938	710	456	300	1008	648	427	1325	851	561	1598	1027	676	1911	1228	809
16	999	757	486	320	1075	691	455	1413	908	598	1704	1095	721	2038	1310	863
17	1060	804	517	340	1142	734	484	1501	965	636	1811	1163	767	2166	1392	917
19	1181	899	578	381	1277	820	541	1678	1078	710	2024	1300	857	2421	1555	1025
20	1242	946	608	401	1344	864	569	1766	1135	748	2130	1369	902	2548	1637	1079
22	1364	1041	669	441	1478	950	626	1943	1248	822	2343	1506	992	2803	1801	1187
23	1424	1088	699	461	1546	993	654	2031	1305	860	2450	1574	1037	2930	1883	1241
25	1546	1183	760	501	1680	1080	711	2208	1418	935	2663	1711	1127	3185	2047	1348
28	1728	1325	851	561	1882	1209	797	2472	1589	1047	2982	1916	1262	3567	2292	1510
30	1850	1419	912	601	2016	1295	854	2649	1702	1122	3195	2053	1353	3822	2456	1618
31	1911	1466	942	621	2083	1339	882	2737	1759	1159	3302	2121	1398	3949	2538	1672
32	1972	1514	973	641	2150	1382	910	2826	1816	1196	3408	2190	1443	4077	2620	1726
Gewicht per Sektion		3.4			4.2			5.6			6.3			7.9		
Wasser Inhalt per Sektion		0.35			0.51			0.85			1.0			1.1		

LEISTUNG

6 SÄULEN

Anzahl/ Sektion	Länge mm	Höhe in mm								
		505			660			960		
		75/65/20	70/40/20	60/30/20	75/65/20	70/40/20	60/30/20	75/65/20	70/40/20	60/30/20
7	452	676	434	286	886	569	375	1277	820	541
9	573	869	558	368	1139	732	482	1642	1055	695
11	695	1062	682	449	1392	894	589	2006	1289	849
12	756	1158	744	490	1518	975	643	2189	1407	927
13	816	1255	806	531	1645	1057	696	2371	1524	1004
15	938	1448	930	613	1898	1219	803	2736	1758	1158
16	999	1544	992	654	2024	1301	857	2919	1875	1236
17	1060	1641	1054	695	2151	1382	910	3101	1993	1313
19	1181	1834	1178	776	2404	1544	1018	3466	2227	1467
20	1242	1930	1240	817	2530	1626	1071	3648	2344	1545
22	1364	2123	1364	899	2783	1788	1178	4013	2579	1699
23	1424	2220	1426	940	2910	1870	1232	4195	2696	1776
25	1546	2413	1550	1021	3163	2032	1339	4560	2930	1931
28	1728	2702	1736	1144	3542	2276	1500	5107	3282	2162
30	1850	2895	1860	1226	3795	2439	1607	5472	3516	2317
31	1911	2992	1922	1267	3922	2520	1660	5655	3633	2394
32	1972	3088	1984	1307	4048	2601	1714	5837	3751	2471
Gewicht per Sektion		8,4			9,6			12,3		
Wasser Inhalt per Sektion		1,2			1,4			1,6		

ZUBEHÖR

THERMOSTATEN



Artikelnummer: BEL-TRV-AB
Antikes Messing



Artikelnummer: BEL-TRV-BRN
Gebürstetes Nickel

Hudevad empfiehlt die Verwendung von Zubehör im historischen Stil, um das Design und die Haptik des Dante-Heizkörpers zu würdigen.
Hudevad-haben obengenannte Thermostaten am Lager. .