

# KETA LOWLINE



Datenblatt

**Ralf Kreuz GmbH**  
Windmühlenweg 20  
D-41068 Mönchengladbach


Tel: +49 2161 531544  
E-Mail: [info@RK-GmbH.de](mailto:info@RK-GmbH.de)

# INDEX

Spezifikation .....	2
Produktbeschreibung .....	3
Anschlußmöglichkeiten .....	4
Skizze .....	4
Maße .....	5
Leistung .....	9
Zubehör .....	11
Verfügbarkeitsmatrix.....	12

# PRODUKTSPEZIFIKATION

Artikelnummer Beispiel 325100030220

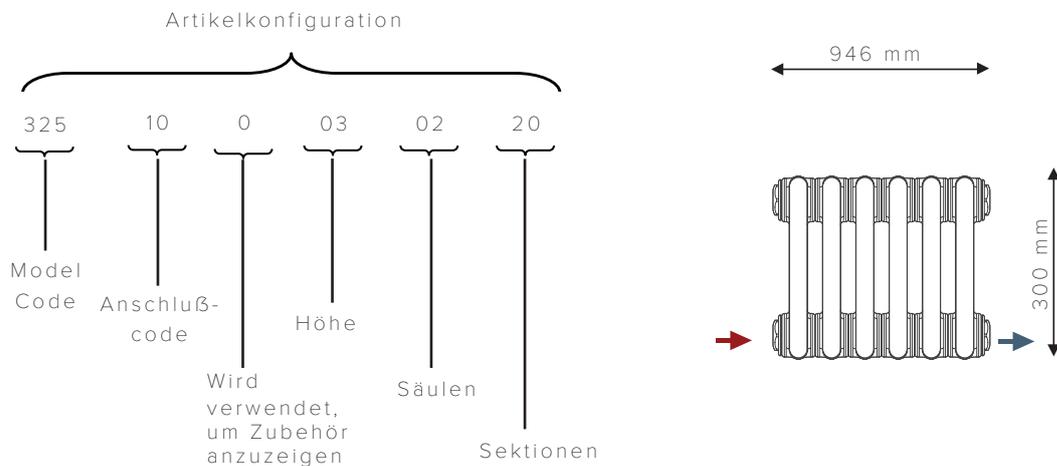

## Hinweis


Thermostat wird standardmäßig nicht mitgeliefert - Kann auf Wunsch mitbestellt werden.

# PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hudevad Keta Lowline ist unser traditioneller Säulenheizkörper, der aus Hohlrohren aus fachmännisch gefertigtem Stahl besteht. Der Keta Lowline ist nur 300 mm hoch und ist eine moderne Version des klassischen Säulenheizkörpers, der als historisches Merkmal gut in klassischen Gebäuden funktioniert, aber auch in modernen, zeitgenössischen Häusern auffällt. Der Keta Lowline ist in einer Reihe von 2 bis 6 Säulen erhältlich – und in vielen verschiedenen Farben, passend zu Ihrer Inneneinrichtung. Der Keta wurde entwickelt, um Ihr Zuhause warm und gemütlich zu halten und Ihnen nicht zuletzt einen traditionellen Heizkörper mit allen Anforderungen an Wärmeeffizienz und funktionales Design unserer modernen Heizkörper zu bieten.

<b>Material</b>	Rundstahlrohre ø25 mm nach EN 10130: 2007
<b>Prüfdruck</b>	13 bar
<b>Max Druck</b>	10 bar - gemäß EN 442
<b>Max. Betriebstemperatur</b>	110°C
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Vorbehandlung: Entfetten und Stahlphosphatieren. Pulverbeschichtet nach DIN 55900, EN 442.
<b>Element breite</b>	46 mm
<b>Bauhöhe</b>	300 mm
<b>Baulänge</b>	394 - 1866 mm im 92 mm Schritten
<b>Sektionen</b>	8 - 40 Sektionen
<b>Bautiefe</b>	2 Säulen: 66 mm 3 Säulen: 107 mm 4 Säulen: 148 mm 5 Säulen: 189 mm 6 Säulen: 230 mm
<b>Anschlüsse</b>	1/2" standard
<b>Montage</b>	Wand- oder Bodenmontage Wandhalterungen und Füße sind separat zu bestellen. Blindstecker sind im Lieferumfang enthalten.
<b>Farbe</b>	Pulverlackiert in Weiß RAL 9016, Glanz 70 Gegen Aufpreis: in anderen RAL Farben lackiert. Sehen Sie bitte unsere Farbekatalog unter <a href="http://www.hudevad.de">www.hudevad.de</a>

# ANSCHLUSS ÜBERSICHT

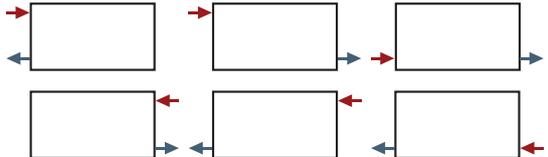Anschluss-code	Anschluss Typ	Anschluss-möglichkeiten
10	ABCD (4 Anschlüsse)	


# SKIZZE

## PROFIL


Zeichnung 4.1




2 säulen




3 säulen



4 säulen



5 säulen




6 säulen

# MAßE

## 2 SÄULEN


Zeichnung 5.1

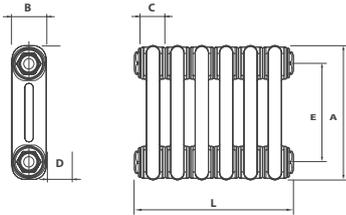

<b>A</b>	Heizkörper Höhe mm	300
<b>B</b>	Sektion, Tiefe mm	66
<b>C</b>	Sektion, Breite mm	46
<b>D</b>	Wandabstand mm	34
<b>E</b>	Mittenabstand c/c (A-70 mm)	330
<b>L</b>	Länge m. Steckern installiert	Anzahl Elemente x 46 mm + 26 mm
	Max. Sektionen	40
Leistung	W/Sektion 75°/65°/20°C	24.3
Wasserinhalt	L/Sektion	0.4
Leergewicht	Kg/Sektion	0.5

## 3 SÄULEN


Zeichnung 5.2

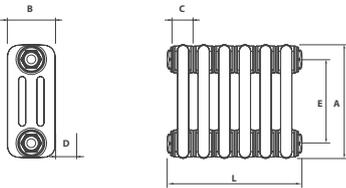

<b>A</b>	Heizkörper Höhe mm	300
<b>B</b>	Sektion, Tiefe mm	107
<b>C</b>	Sektion, Breite mm	46
<b>D</b>	Wandabstand mm	34
<b>E</b>	Mittenabstand c/c (A-70 mm)	330
<b>L</b>	Länge m. Steckern installiert	Anzahl Elemente x 46 mm + 26 mm
	Max. Sektionen	40
Leistung	W/Sektion 75°/65°/20°C	31.1
Wasserinhalt	L/Sektion	0.6
Leergewicht	Kg/Sektion	0.5

## 4 SÄULEN


Zeichnung 5.3

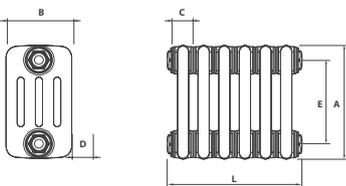

<b>A</b>	Heizkörper Höhe mm	300
<b>B</b>	Sektion, Tiefe mm	148
<b>C</b>	Sektion, Breite mm	46
<b>D</b>	Wandabstand mm	34
<b>E</b>	Mittenabstand c/c (A-70 mm)	330
<b>L</b>	Länge m. Steckern installiert	Anzahl Elemente x 46 mm + 26 mm
	Max. Sektionen	40
Leistung	W/Sektion 75°/65°/20°C	42.3
Wasserinhalt	L/Sektion	0.8
Leergewicht	Kg/Sektion	0.9

## 5 SÄULEN


Zeichnung 6.1

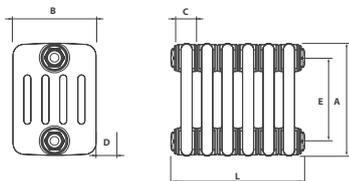

<b>A</b>	Heizkörper Höhe mm	300
<b>B</b>	Sektion, Tiefe mm	189
<b>C</b>	Sektion, Breite mm	46
<b>D</b>	Wandabstand mm	34
<b>E</b>	Mittenabstand c/c (A-70 mm)	330
<b>L</b>	Länge m. Steckern installiert	Anzahl Elemente x 46 mm + 26 mm
	Max. Sektionen	40
Leistung	W/Sektion 75°/65°/20°C	51.9
Wasserinhalt	L/Sektion	1.0
Leergewicht	Kg/Sektion	1.2

## 6 SÄULEN


Zeichnung 6.2

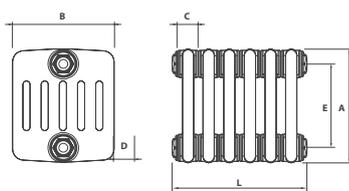

<b>A</b>	Heizkörper Höhe mm	300
<b>B</b>	Sektion, Tiefe mm	230
<b>C</b>	Sektion, Breite mm	46
<b>D</b>	Wandabstand mm	34
<b>E</b>	Mittenabstand c/c (A-70 mm)	330
<b>L</b>	Länge m. Steckern installiert	Anzahl Elemente x 46 mm + 26 mm
	Max. Sektionen	40
Leistung	W/Sektion 75°/65°/20°C	62.3
Wasserinhalt	L/Sektion	1.1
Leergewicht	Kg/Sektion	1.5

## KETA WAND MONTAGE - STANDARD WANDHALTERUNG

Wandhalterung mit Abdeckung und Unterstützung.

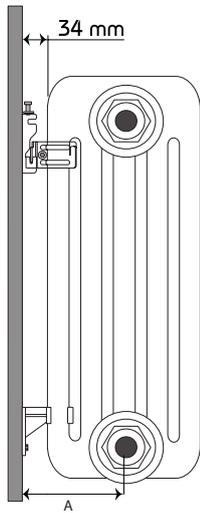


Zeichnung 7.1

Wandabstand	A
2 Säulen	67 mm
3 Säulen	88 mm
4 Säulen	108 mm
5 Säulen	129 mm
6 Säulen	149 mm

## KETA BODEN MONTAGE

Justierbarer Standfüße mit Abdeckung

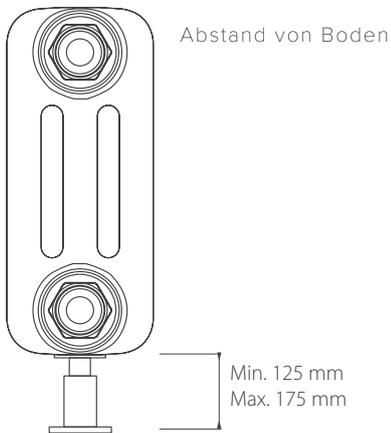

Zeichnung 7.2

## ANZAHL DER FÜR DIE INSTALLATION BENÖTIGTEN HALTERUNGEN ODER FÜSSE

### 2 SÄULEN

	Höhe
Anzahl Sektionen	300
8 - 19	2
20-40	3

### 3 SÄULEN

	Höhe
Anzahl Sektionen	300
8 - 19	2
20-40	3

### 4 SÄULEN

	Höhe
Anzahl Sektionen	300
8 - 19	2
20-40	3

### 5 SÄULEN

	Höhe
Anzahl Sektionen	300
8 - 19	2
20-40	3

### 6 SÄULEN

	Höhe
Anzahl Sektionen	300
8 - 19	2
20-38	3
39-40	4

# LEISTUNG

## 2 SÄULEN - TIEFE 66 MM

## 3 SÄULEN - TIEFE 107 MM

KETA LOWLINE		Höhe in mm		
Anzahl Sektionen	Länge mm	300		
		75/65/20	70/40/20	60/30/20
8	394	194	115	69
10	486	243	144	86
12	578	292	173	103
14	670	340	202	121
16	762	389	231	138
18	854	437	259	155
20	946	486	288	172
22	1038	535	317	189
24	1130	583	346	207
26	1222	632	375	224
28	1314	680	403	241
30	1406	729	432	258
32	1498	778	461	275
34	1590	826	490	293
36	1682	875	519	310
38	1774	923	548	327
40	1866	972	576	344

Gewicht pro Sektion	0.5
Wassergehalt pro Sektion	0.4

KETA LOWLINE		Höhe in mm		
Anzahl Sektionen	Länge mm	300		
		75/65/20	70/40/20	60/30/20
8	394	249	147	88
10	486	311	184	110
12	578	373	221	132
14	670	435	258	154
16	762	498	294	176
18	854	560	331	198
20	946	622	368	219
22	1038	684	405	241
24	1130	746	442	263
26	1222	809	478	285
28	1314	871	515	307
30	1406	933	552	329
32	1498	995	589	351
34	1590	1057	626	373
36	1682	1120	663	395
38	1774	1182	699	417
40	1866	1244	736	439

Gewicht pro Sektion	0.5
Wassergehalt pro Sektion	0.6

## 4 SÄULEN - TIEFE 148 MM

## 5 SÄULEN - TIEFE 189 MM

KETA LOWLINE		Höhe in mm		
Anzahl Sektionen	Länge mm	300		
		75/65/20	70/40/20	60/30/20
8	394	338	200	119
10	486	423	250	148
12	578	508	300	178
14	670	592	350	208
16	762	677	399	238
18	854	761	449	267
20	946	846	499	297
22	1038	931	549	327
24	1130	1015	599	356
26	1222	1100	649	386
28	1314	1184	699	416
30	1406	1269	749	445
32	1498	1354	799	475
34	1590	1438	849	505
36	1682	1523	899	535
38	1774	1607	949	564
40	1866	1692	999	594

Gewicht pro Sektion	0.9
Wassergehalt pro Sektion	0.8

KETA LOWLINE		Höhe in mm		
Anzahl Sektionen	Länge mm	300		
		75/65/20	70/40/20	60/30/20
8	394	415	244	145
10	486	519	306	181
12	578	623	367	218
14	670	727	428	254
16	762	830	489	290
18	854	934	550	326
20	946	1038	611	363
22	1038	1142	672	399
24	1130	1246	733	435
26	1222	1349	795	471
28	1314	1453	856	508
30	1406	1557	917	544
32	1498	1661	978	580
34	1590	1765	1039	616
36	1682	1868	1100	653
38	1774	1972	1161	689
40	1866	2076	1222	725

Gewicht pro Sektion	1.2
Wassergehalt pro Sektion	1.0

## 6 SÄULEN - TIEFE 230 MM

KETA LOWLINE		Höhe in mm		
Anzahl Sektionen	Länge mm	300		
		75/65/20	70/40/20	60/30/20
8	394	498	292	173
10	486	623	365	216
12	578	748	439	259
14	670	872	512	302
16	762	997	585	346
18	854	1121	658	389
20	946	1246	731	432
22	1038	1371	804	475
24	1130	1495	877	518
26	1222	1620	950	562
28	1314	1744	1023	605
30	1406	1869	1096	648
32	1498	1994	1169	691
34	1590	2118	1242	734
36	1682	2243	1316	778
38	1774	2367	1389	821
40	1866	2492	1462	864

Gewicht pro Sektion 1.5

Wassergehalt pro Sektion 1.1

# ZUBEHÖR

Keta Standard Wandhalterung



H550Q020000 - Keta Wandhalterung, weiß - Set m. 2 Stk.  
H550Q030000 - Keta Wandhalterung, weiß - Set m. 3 Stk.

Keta Standfüße mit Abdeckung



H550Q003600 - Keta Standfüße mit Abdeckung, weiß - Set m. 2 Stk.

Wandhalterungen und Standfüße müssen separat bestellt werden.

# VERFÜGBARKEITSMATRIX

## ALLE TYPEN

Höhe

Höhe mm		300				
Typ		2 Sä.	3 Sä.	4 Sä.	5 Sä.	6 Sä.
Anzahl Sektionen	Länge mm					
8	394	•	•	•	•	•
10	486	•	•	•	•	•
12	578	•	•	•	•	•
14	670	•	•	•	•	•
16	762	•	•	•	•	•
18	854	•	•	•	•	•
20	946	•	•	•	•	•
22	1038	•	•	•	•	•
24	1130	•	•	•	•	•
26	1222	•	•	•	•	•
28	1314	•	•	•	•	•
30	1406	•	•	•	•	•
32	1498	•	•	•	•	•
34	1590	•	•	•	•	•
36	1682	•	•	•	•	•
38	1774	•	•	•	•	•
40	1866	•	•	•	•	•