HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

NIVEAU HYGIENE

Datenblatt

Ralf Kreutz GmbH
Windmühlenweg 20
D-41068 Mönchengladbach

Tel: +49 2161 531544
E-Mail: info@RK-GmbH.de

INDEX

Spezifikation 2
Produktbeschreibung.....3
Anschlußmöglichkeiten mit maße..... 4
Eingebautes Ventil..... .5
Skizze..... .6
Maße.....7
Leistung.....11
Zubehör & Verfügbarkeitsmatrix.....12

PRODUKTSPEZIFIKATION

Artikelnummer Beispiel 335100042010

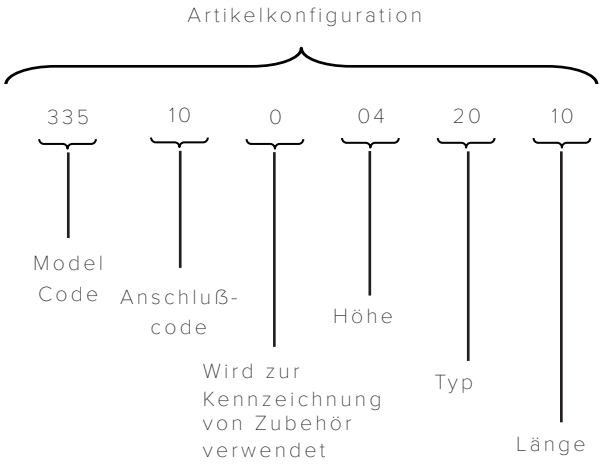

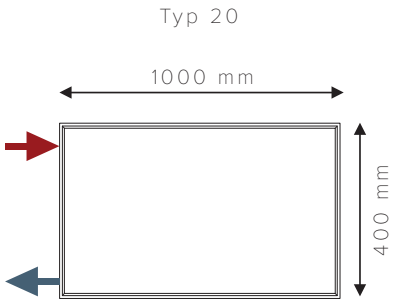

Hinweis
Thermostat wird standardmäßig nicht mitgeliefert - Kann auf Wunsch mitbestellt werden.

CE EN 442-1
das.˙de.10.023/0
www.RK-GmbH.com

DESCRIPTION

Hudevad Niveau Hygiene ist ein regulär Plattenheizkörper mit flacher Front, ohne Konvektoren, oberem Grill oder Seitenwänden. Der Hudevad Niveau Hygiene eignet sich für alle Standorte, Gebäude und Projekte, bei denen Hygiene und schnelle Reinigung von großer Bedeutung sind und bei denen einfache Wartung ein wichtiger Parameter sein kann.

Material	Stahlblech gemäß EN442
Prüfdruck	13 bar
Max Druck	10 bar - gemäß EN 442
Max. Betriebstemperatur	110°C
Garantie	10 Jahre
Oberflächenbehandlung	Vorbehandlung: Entfetten und Stahlphosphatieren. Pulverbeschichtet nach DIN 55900, EN 442. Auf dem Emitter geht der Pulverbeschichtung eine Grundierungs-beschichtung voraus.
Typen	10, 20 und 30
Bauhöhe	300, 400, 500, 600, 700 & 900 mm
Baulänge	400 bis 3000 mm
Bautiefe	Typ 10: 49 mm Typ 20: 79 mm Typ 30: 160 mm
Anschlüsse	1/2” standard (Adapter verfügbar) Anschlusscode 13 und 14 haben auch 4 x 3/4” Eurokonus anschlüsse
Montage	Hudevad Wandhalterungen, Entlüftungsstopfen, Blindstecker, Schrauben und Rawl-Steckern sind im Lieferumfang enthalten.
Aufhängelaschen	Type 10 haben 2 Stk. Aufhängelaschen bis 1700 mm und 3 Stk. ab 1800 mm
Farbe	Pulverlackiert in Weiß RAL 9016, Glanz 70 Gegen Aufpreis: in anderen RAL Farben lackiert. Sehen Sie bitte unsere Farbekatalog

.

CE EN 442-1
das.”de.10.023/0

www.RK-GmbH.com

TAPPING OVERVIEW

Anschluss-code	Anschluss Typ	Anschluss-möglichkeiten
10	ABCD (4 Anschlüsse)	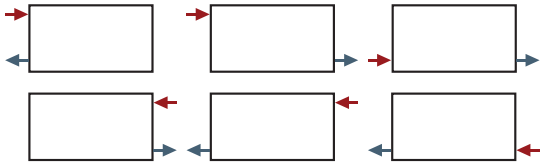
13	Center Anschlüsse (8 Anschlüsse, Rechts)	

ANSCHLUSSCODE 10 - Anschluss Typ ABCD

Zeichnung 4.1

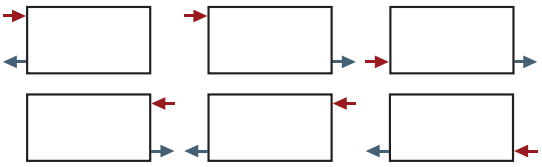

Ansicht von vorne

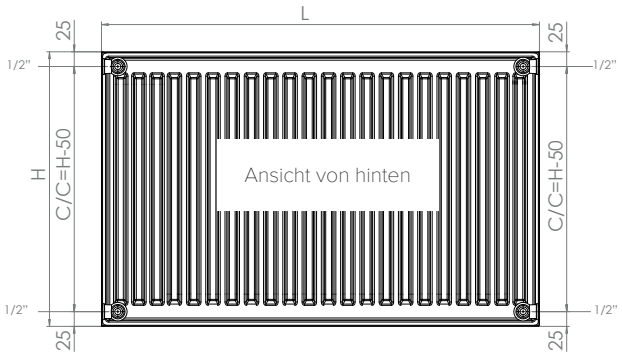

ANSCHLUSSCODE 13 - Anschluss Typ Center Anschluss, RECHTS

Ansicht von vorne

Zeichnung 4.2

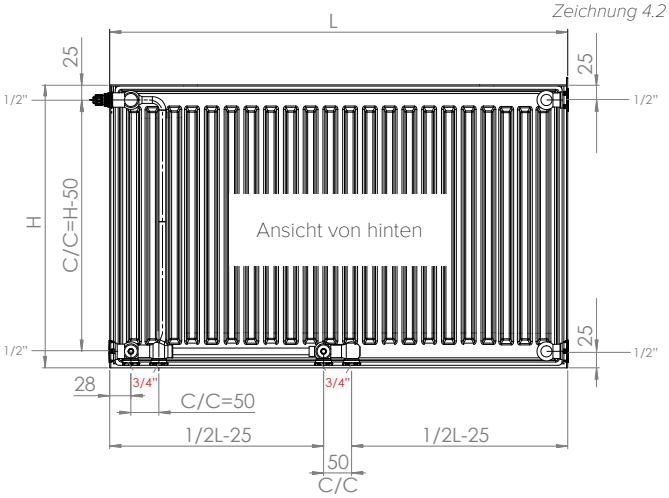

CE EN 442-1
das.de.10.023/0

www.RK-GmbH.com

EINGEBAUTES VENTIL



Zeichnung 5.1

Anwendung Für den Einsatz, eines integrierten Thermostatventil am Heizkörper.

Eingebautes Ventil Anschlusscode 13 sind mit Danfoss RA-N Ventil geliefert.

Anschlusscode 13 Eingebautes Ventil

Zeichnung 5.2

Typ	Code-Nr..
RA-N	013G1382

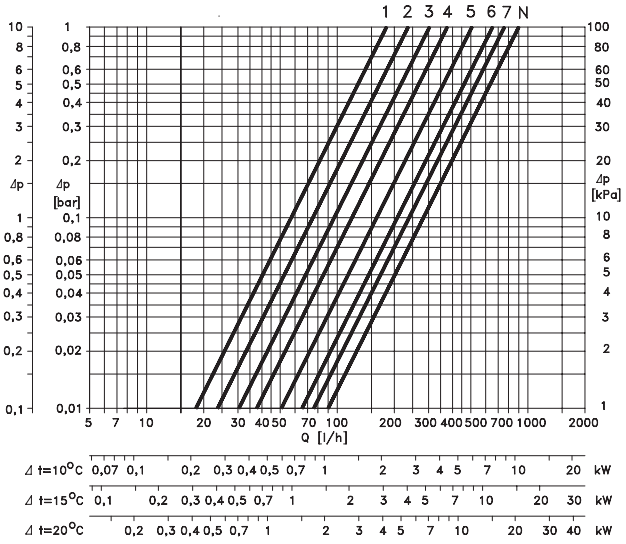

ANDERE OPTIONEN

ANDERE ANSCHLÜSSE

Manchmal erfordert ein Gebäude oder Standort etwas Außergewöhnliches. Wenn Sie also einen Anschluss benötigen, Sie diesen aber nicht in unserer Anschlussübersicht finden, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsabteilung unter info@rk-gmbh.de. Unsere Kundenservice nimmt Ihre Anfrage gerne entgegen.

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

CE EN 442-1
das.¨de.10.023/0
www.RK-GmbH.com

SKIZZE

ANSICHT VON VORNE

Zeichnung 6.1

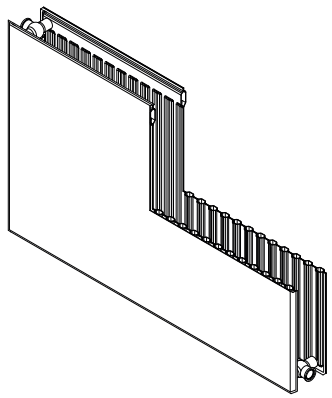

ANSICHT VON HINTEN

Zeichnung 6.2

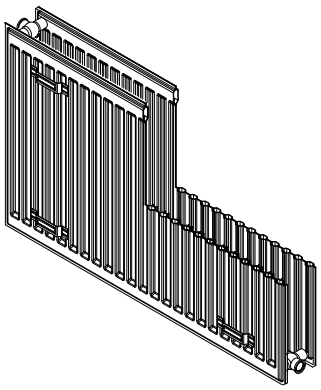

WANDMONTAGE

Zeichnung 6.3

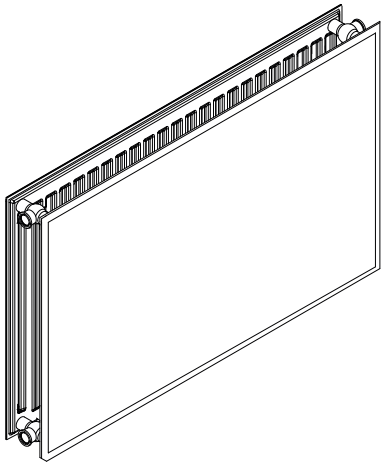

CE EN 442-1
das.˙de.10.023/0

www.RK-GmbH.com

MAßE

ANSCHLUSSCODE MIT AUFHÄNGELASCHEN

Anschlusscode 10

Alle werden standardmäßig
mit Hudevad Halterungen geliefert.

Zeichnung 7.1

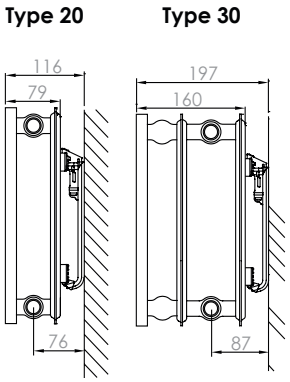

PLATZIERUNG DER AUFHÄNGELASCHEN ANSCHLUSSCODE 10

Zeichnung 7.2

L	A
400-3000	133

Typ 20 und 30

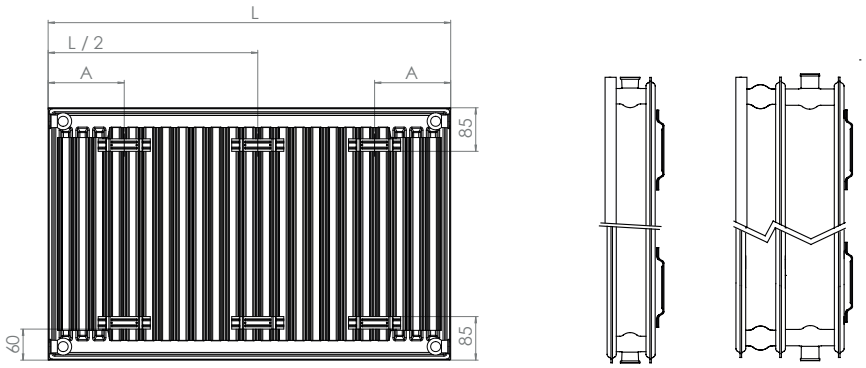

EN 442-1
das.˙de.10.023/0
www.RK-GmbH.com

MAßE

ANSCHLUSSCODE MIT AUFHÄNGELASCHEN

Anschlusscode 13

Typ 10 wird standardmäßig
mit Hudevad Halterungen geliefert.

Type 10

Zeichnung 8.1



PLATZIERUNG DER AUFHÄNGELASCHEN ANSCHLUSSCODE 13 - TYP 10

Zeichnung 8.2

L	A
500-1100	167
1200-1600	267

L	A
1800-3000	267

Typ 10

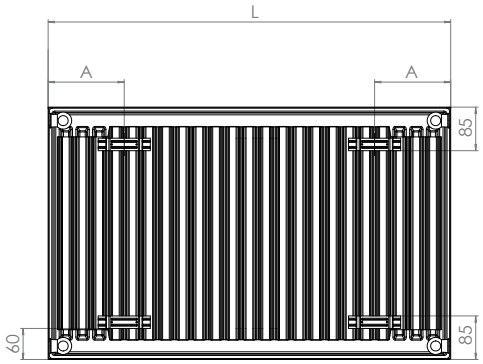

Typ 10

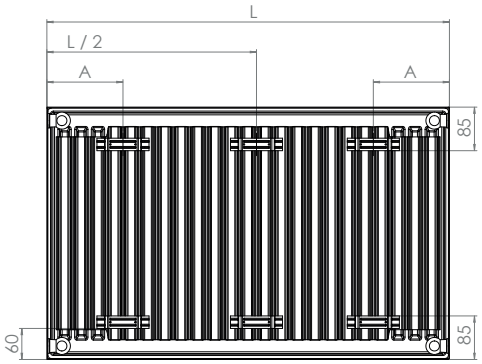



HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

CE EN 442-1
das.˙de.10.023/0

www.RK-GmbH.com

MAßE

ANSCHLUSSCODE OHNE AUFHÄNGELASCHEN

Anschlusscode 13

Typ 20-30 werden mit J-Halterungen geliefert.

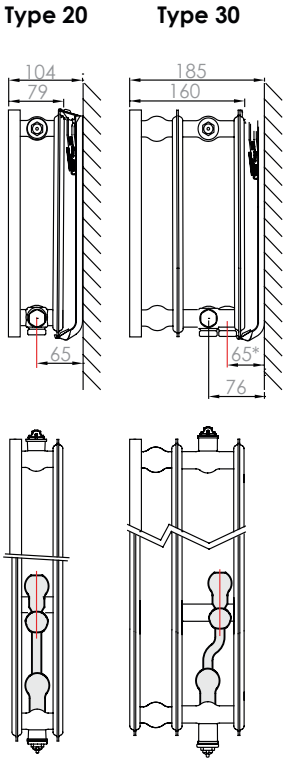

Zeichnung 9.1

CE EN 442-1
das.˙de.10.023/0
www.RK-GmbH.com

LEISTUNG

ANSCHLUSSCODE 10

NIVEAU HYGIENE T20	Leistung			Wasserinhalt	Gewicht
Höhe, mm	W/Meter 75°/65°/20°	W/Meter 70°/40°/20°	W/Meter 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter
300	531	334	216	3.29	14.6
400	680	427	276	4.49	19.2
500	820	515	332	5.70	23.8
600	952	597	384	6.90	28.5
700	1.077	674	433	7.57	33.3
900	1.308	814	520	8.90	43.0

NIVEAU HYGIENE T30	Leistung			Wasserinhalt	Gewicht
Höhe, mm	W/Meter 75°/65°/20°	W/Meter 70°/40°/20°	W/Meter 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter
300	798	499	320	5.20	22.0
400	983	618	399	6.57	28.5
500	774	739	480	7.93	35.0
600	1.168	864	564	9.30	41.6
700	1.357	979	635	10.77	48.1
900	1.959	1.219	779	13.70	61.1

CE EN 442-1
das.¨de.10.023/0
www.RK-GmbH.com

LEISTUNG

ANSCHLUSSCODE 13

NIVEAU HYGIENE T10	Leistung			Wasserinhalt	Gewicht
Höhe, mm	W/Meter 75°/65°/20°	W/Meter 70°/40°/20°	W/Meter 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter
300	301	192	125	1.84	8.4
400	394	251	164	2.35	10.8
500	481	306	200	2.85	13.2
600	562	358	234	3.35	15.5
700	636	405	265	3.83	18.1
900	765	487	318	4.80	23.5

NIVEAU HYGIENE T20	Leistung			Wasserinhalt	Gewicht
Höhe, mm	W/Meter 75°/65°/20°	W/Meter 70°/40°/20°	W/Meter 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter
300	531	334	216	3.29	14.6
400	680	427	276	4.49	19.2
500	820	515	332	5.70	23.8
600	952	597	384	6.90	28.5
700	1.077	674	433	7.57	33.3
900	1.308	814	520	8.90	43.0

NIVEAU HYGIENE T30	Leistung			Wasserinhalt	Gewicht
Höhe, mm	W/Meter 75°/65°/20°	W/Meter 70°/40°/20°	W/Meter 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter
300	798	499	320	5.20	22.0
400	983	618	399	6.57	28.5
500	774	739	480	7.93	35.0
600	1.168	864	564	9.30	41.6
700	1.357	979	635	10.77	48.1
900	1.959	1.219	779	13.70	61.1

CE EN 442-1
das.de.10.023/0
www.RK-GmbH.com

ZUBEHÖR

DANFOSS ZUBEHÖR

Zeichnung 12.1







Hudevad empfehlt die Verwendung von Danfoss Zubehör bei der Montage des Heizkörpers. Weitere Zubehörteile auf Anfrage.

VERFÜGBARKEITSMATRIX

ANSCHLUSSCODE 10 - ABCD

	H300 mm		H400 mm		H500 mm		H600 mm		H700 mm		H900 mm	
Läng./Typ	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30
400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2200	●	●	●	●	●	●	●	●				
2400	●	●	●	●	●	●	●	●				
2600	●		●		●		●					
2800	●		●		●		●					
3000	●		●		●		●					

CE EN 442-1
das.¨de.10.023/0

www.RK-GmbH.com

VERFÜGBARKEITSMATRIX

ANSCHLUSSCODE 13 - CENTER ANSCHLUSS, RECHTS

	H300 mm			H400 mm			H500 mm			H600 mm			H700 mm			H900 mm		
Läng./Typ	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
400		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●
500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1600		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1800		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2000		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2200		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●						
2400		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●						
2600		●			●			●			●							
2800		●			●			●			●							
3000		●			●			●			●							

CE EN 442-1
das.¨de.10.023/0

www.RK-GmbH.com