HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

NIVEAU HORIZONTAL

Datenblatt

Ralf Kreutz GmbH
Windmühlenweg 20
D-41068 Mönchengladbach

Tel: +49 2161 531544
E-Mail: info@RK-GmbH.de

INDEX

Spezifikation....2
Produktbeschreibung....3
Anschlußmöglichkeiten mit maße....4
Eingebautes Ventil....8
Andere Optionen....8
Skizze....9
Maße....10
Leistung....12
Zubehör....13
Verfügbarkeitsmatrix....14

PRODUKTSPEZIFIKATION

Artikelnummer Beispiel 335100042210

Artikelkonfiguration

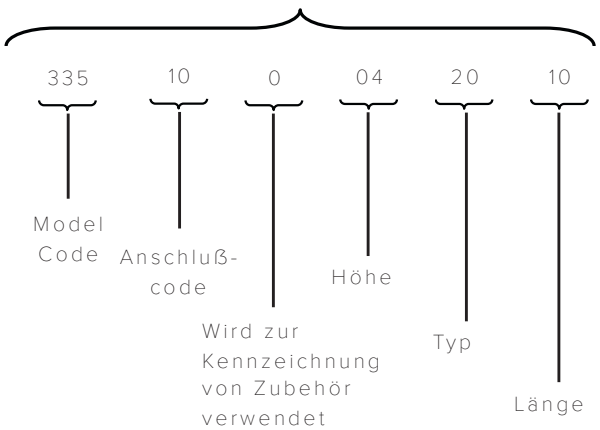

Typ 22

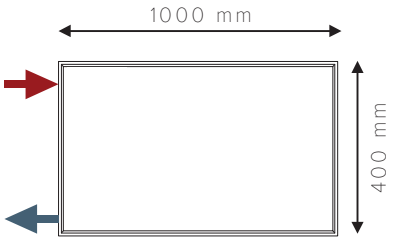

Hinweis
Thermostat wird standardmäßig nicht mitgeliefert - Kann auf Wunsch mitbestellt werden.

CE EN 442-1
das.de.11.023/0
www.RK-GmbH.com

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hudevad Niveau Horizontal ist ein klassischer Heizkörper mit flacher Front, geschlossenen Seiten und oberem Topgrill, der in jede moderne Umgebung passt. Der Heizkörper ist durch sein zeitloses Design eine Ergänzung zu jedem Zuhause und schafft Ruhe und Ausgeglichenheit in jedem Interieur. Hudevad Niveau Horizontal ist leicht zu reinigen und kann in verschiedenen Farben gestrichen werden, um es an den Innenraum oder das Gebäude anzupassen, in dem es installiert wird.

Material	Stahlblech gemäß EN442
Prüfdruck	13 bar
Max Druck	10 bar - gemäß EN 442
Max. Betriebstemperatur	110°C
Garantie	10 Jahre
Oberflächenbehandlung	Vorbehandlung: Entfetten und Stahlphosphatieren. Pulverbeschichtet nach DIN 55900, EN 442. Auf dem Emitter geht der Pulverbeschichtung eine Grundierungsbeschichtung voraus.
Typen	11, 21, 22 und 33 (Ausgewählte Typen sind nicht in allen Anschlußkonfigurationen verfügbar) Information zur Typ 10, 20 und 30 finden Sie bitte im unserem Niveau Hygiene Datenblatt.
Bauhöhe	300, 400, 500, 600, 700 & 900 mm Informationen zur Bauhöhe 200 mm finden Sie in unserem Fionia Lowline Datenblatt.
Baulänge	400 bis 3000 mm, in 100 mm Sprüngen
Bautiefe	Typ 11: 63 mm, Typ 21: 79 mm, Typ 22: 102 mm und Typ 33: 160 mm
Anschlüsse	1/2” standard (Adapter verfügbar) Anschlusscode 13 und 14 haben auch 4 x 3/4” Eurokonus anschlüsse
Montage	Hudevad Wandhalterungen, Entlüftungsstopfen, Blindstecker, Schrauben und Rawl-Steckern sind im Lieferumfang enthalten. Füße für die Bodenmontage und andere Halterungen sind separat zu bestellen.
Aufhängelaschen	2 Stk. Aufhängelaschen bis 1700 mm und 3 Stk. ab 1800 mm
Farbe	Pulverlackiert in Weiß RAL 9016, Glanz 70 Gegen Aufpreis: in anderen RAL Farben lackiert. Sehen Sie bitte unsere Farbekatalog
Optionen	Füße. Für weitere Optionen wenden Sie sich an info@rk-gmbh.de.

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

CE EN 442-1
das.de.11.023/0

www.RK-GmbH.com

ANSCHLUSS ÜBERSICHT

Anschluss-code	Anschluss Typ	Anschluss-möglichkeiten
10	ABCD (4 Anschlüsse)	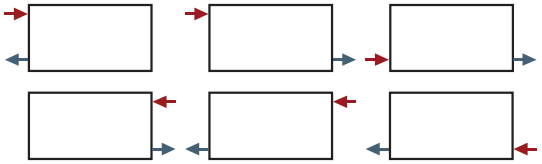
11	FF eingebautes Ventil (6 Anschlüsse, Rechts)	
12	EE eingebautes Ventil (6 Anschlüsse, Links)	
13	Center Anschlüsse (8 Anschlüsse, Rechts)	
14	Center Anschlüsse (8 Anschlüsse, Links)	
66	E/F, mit Ventil Rechts	
67	E/F, mit Ventil Links	

CE EN 442-1
das.de.11.023/0

www.RK-GmbH.com

ANSCHLUSSCODE 10 - Anschluss Typ ABCD

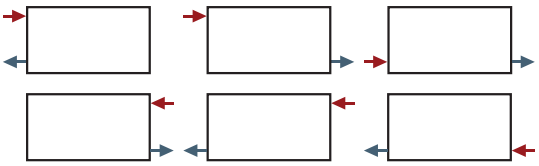

Ansicht von vorne

H, mm	L in mm
300	
400	400-3000 mm
500	in
600	100 mm
700	Sprüngen.
900	

Zeichung 4.1

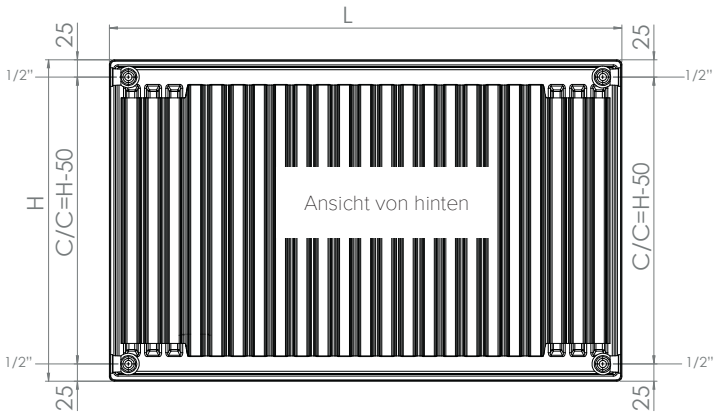

ANSCHLUSSCODE 11 - Anschluss Typ FF eingebautes Ventil, RECHTS

Ansicht von vorne

H, mm	L in mm
300	
400	400-3000 mm
500	in
600	100 mm
700	Sprüngen.
900	

Zeichung 5.1

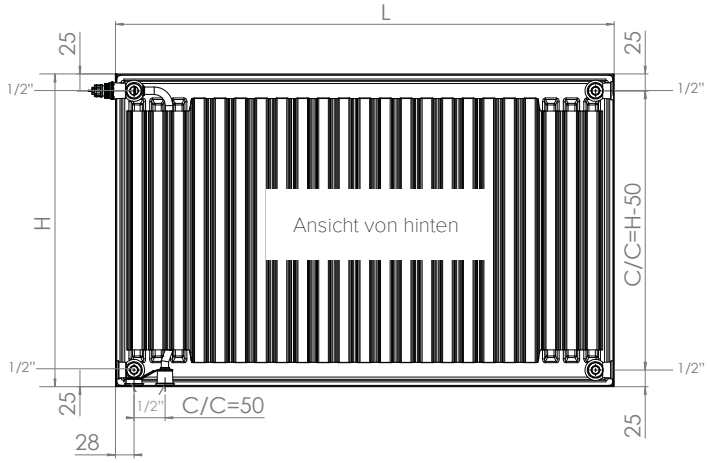

ANSCHLUSSCODE 12 - Anschluss Typ EE eingebautes Ventil, LINKS

Ansicht von vorne

H, mm	L in mm
300	
400	400-3000 mm
500	in
600	100 mm
700	Sprüngen.
900	

Zeichung 5.2

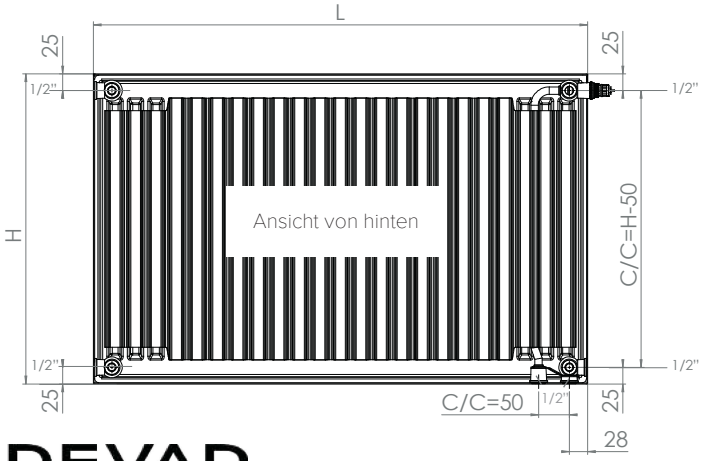

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

CE EN 442-1
das.de.11.023/0
www.RK-GmbH.com

ANSCHLUSSCODE 13 - Anschluss Typ Center Anschluss, RECHTS

Ansicht von vorne

H, mm	L in mm
300	
400	400-3000 mm
500	in
600	100/200 mm
700	Sprüngen.
900	

Zeichung 6.1

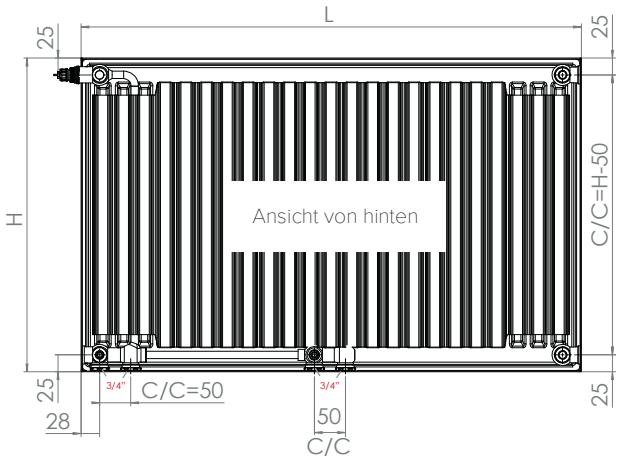

ANSCHLUSSCODE 14 - Anschluss Typ Center Anschluss, LINKS

Ansicht von vorne

H, mm	L in mm
300	
400	400-3000 mm
500	in
600	100/200 mm
700	Sprüngen.
900	

Hinweis
Typ 11 ist in Linken Ausführung nicht möglich.

Zeichung 6.2

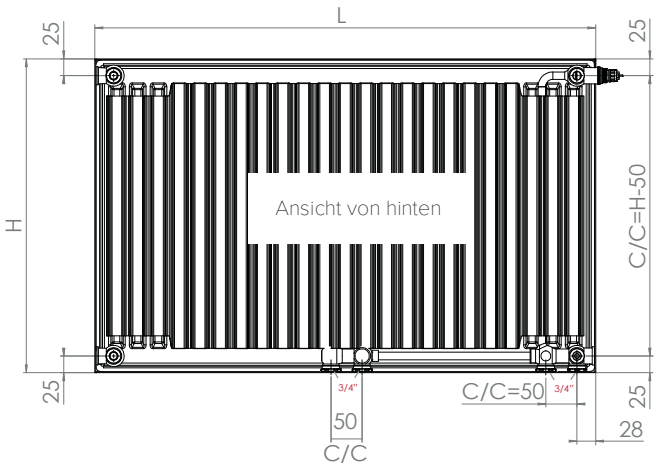

CE EN 442-1
das.de.11.023/0
www.RK-GmbH.com

ANSCHLUSSCODE 66 - Anschluss Typ E/F, mit Ventil, RECHTS

Ansicht von vorne

H, mm	L in mm
300	
400	400-3000 mm
500	in
600	100/200 mm
700	Sprüngen.
900	

Zeichung 7.1

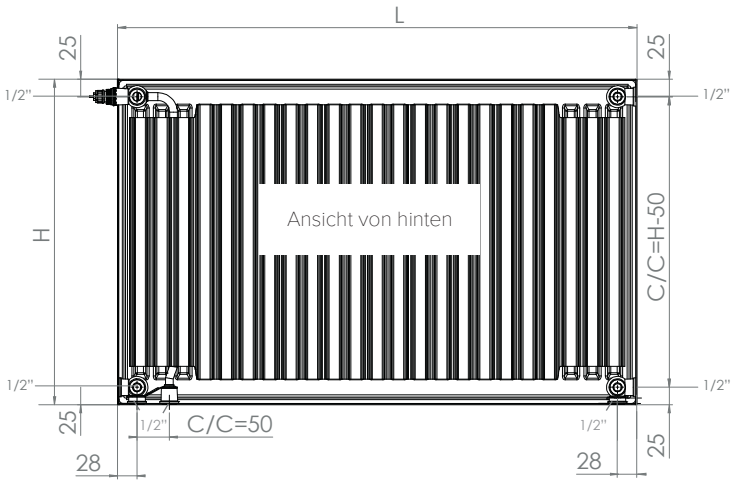

ANSCHLUSSCODE 67 - Anschluss Typ E/F, mit Ventil, LINKS

Ansicht von vorne

H, mm	L in mm
300	
400	400-3000 mm
500	in
600	100/200 mm
700	Sprüngen.
900	

Zeichung 7.2

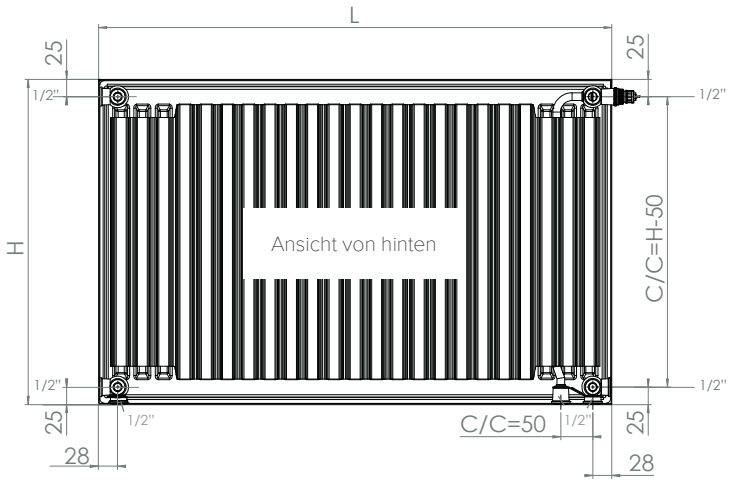

CE EN 442-1
das.de.11.023/0
www.RK-GmbH.com

EINGEBAUTES VENTIL



Zeichung 8.1

Anwendung Für den Einsatz, eines integrierten Thermostatventil am Heizkörper.

Eingebautes Ventil Anschlusscode 11 - 14 und 66, 67 sind mit Danfoss RA-N Ventil geliefert.

Anschlusscode 11, 12, 13, 14, 66 und 67
Eingebautes Ventil

Zeichung 8.2

Typ	Code-Nr..
RA-N	013G1382

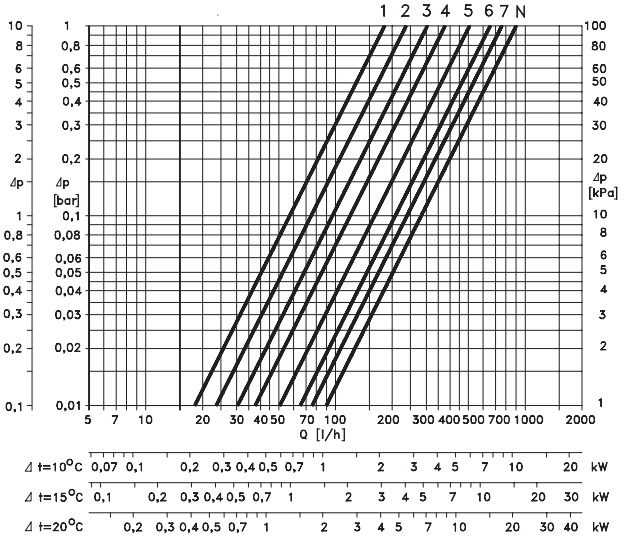

ANDERE OPTIONEN

ANDERE ANSCHLÜSSE

Manchmal erfordert ein Gebäude oder Standort etwas Außergewöhnliches. Wenn Sie also einen Anschluss benötigen, Sie diesen aber nicht in unserer Anschlussübersicht finden, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsabteilung unter info@RK-GmbH.de. Unsere Kundenservice nimmt Ihre Anfrage gerne entgegen.

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

CE EN 442-1
das.de.11.023/0
www.RK-GmbH.com

SKIZZE

ANSICHT VON VORNE

Zeichung 9.1

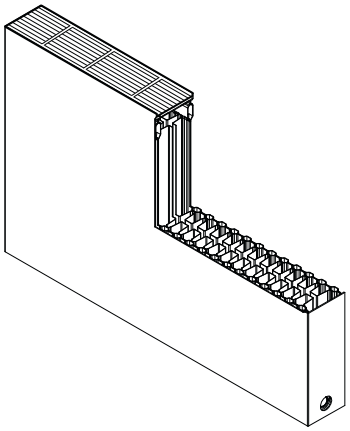

ANSICHT VON HINTEN

Zeichung 9.2

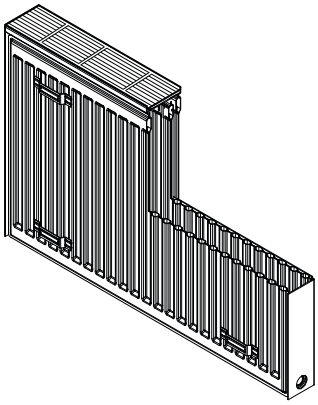

WANDMONTAGE

Zeichung 9.3

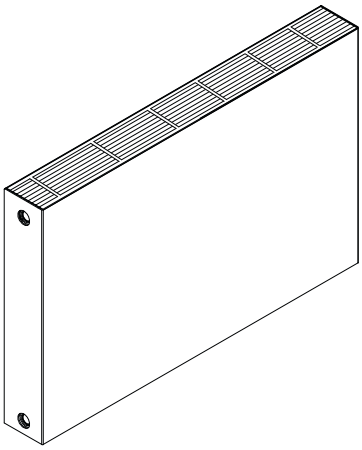

BODEN MONTAGE (OPTIONAL)

Zeichung 9.4

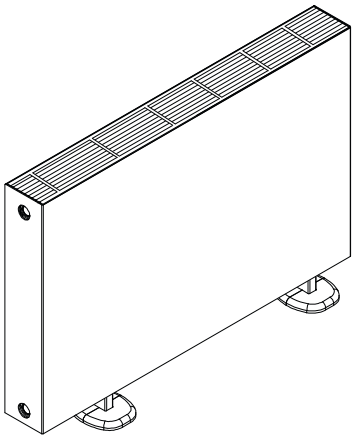

MAßE

ANSCHLUSSCODE MIT AUFHÄNGELASCHEN

10
11
12
66
67

Alle werden standardmäßig
mit Hudevad Halterungen geliefert.

Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferten Wandhalterungen zwei Einstellungen des Wandabstands ermöglichen, die beide z. B. dargestellt sind. 74/85.

Zeichung 10.1

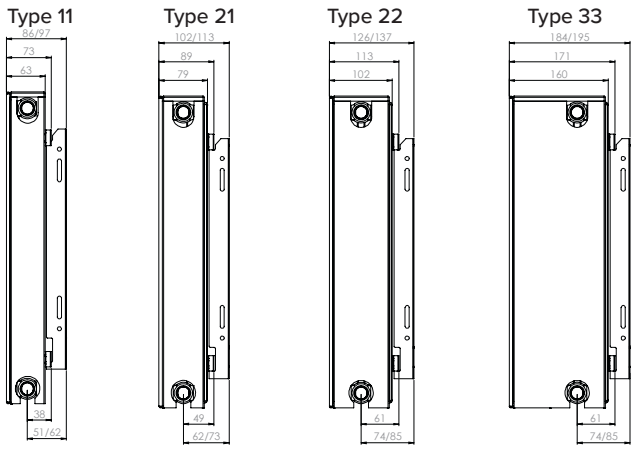

ANSCHLUSSCODE MIT UND OHNE AUFHÄNGELASCHEN

13
14

Typ 11 wird mit Aufhängelaschen geliefert - alle andere werden mit J-Halterungen geliefert.

Hinweis
Wandabstand fur Center Anschlüsse
(Anschlusscode 13 und 14)
Rechten version = 65 mm
Linken version = 65 mm (Typ 21)
76 mm (Typ 22 and 33)

Typ 11 ist im einen Linken version nicht möglich.

Zeichung 10.2

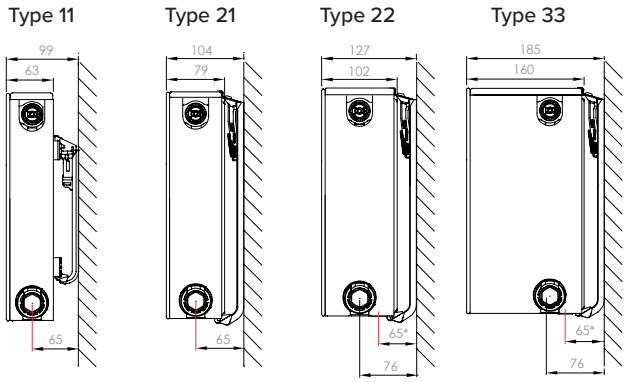

CE EN 442-1
das.de.11.023/0
www.RK-GmbH.com

PLATZIERUNG DER AUFHÄNGELASCHEN ALLE ANSCHLUSSE

Zeichung 11.1

L	A
400	117
500-3000	150

L	A
400-3000	133

Typ 11

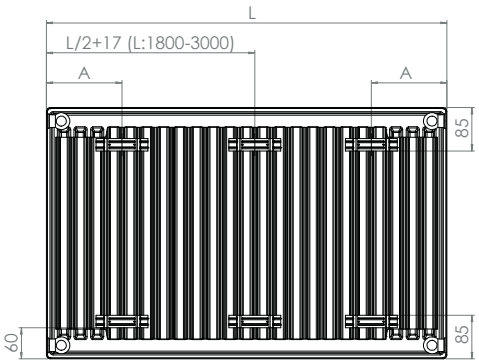

Typ 21, 22, 33

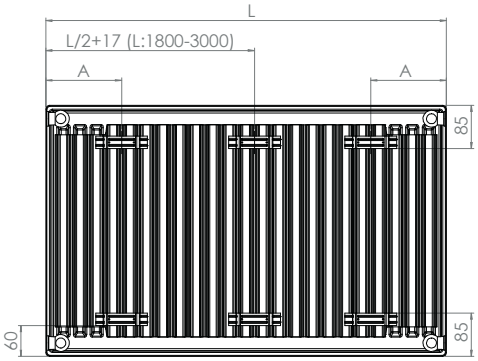

BODEN MONTAGE

Zeichung 11.2

Justierbarer Standfuß mit rosette

Geeignet für Höhen 300, 400, 500 und 600 mm.

2 Stk. für Länge 400 - 2000 mm.
4 Stk. für Länge 2100 - 3000 mm.

Füße müssen separat bestellt werden.

Hinweis
Justierbarer Standfuß können auf Heizkörpern mit Center Anschlüssen (Anschlusscode 13 und 14) nicht montiert werden.

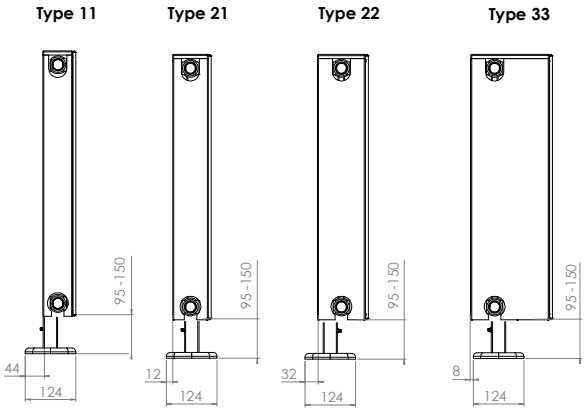

BODEN MONTAGE

Zeichung 11.3

Montagefüße mit Abdeckung

Geeignet für alle Höhen

2 Stk. für Länge 400 - 2000 mm.
4 Stk. für Länge 2100 - 3000 mm.

Füße müssen separat bestellt werden

Hinweis
Montagefüße können am Typ 11 Heizkörperen nicht montiert werden.

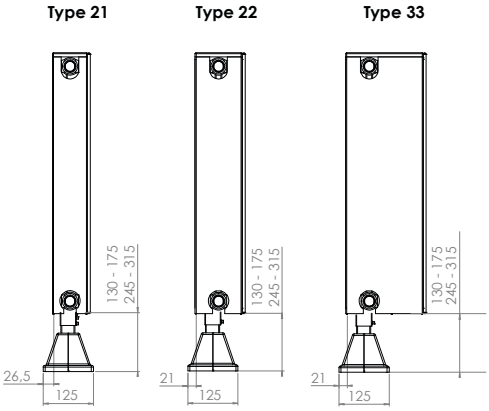

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

CE EN 442-1
das.de.11.023/0
www.RK-GmbH.com

LEISTUNG

ANSCHLUSSCODES 10 - 14 UND 66 - 67

NIVEAU T11		Leistung		Wasserinhalt	Gewicht
Höhe, mm	W/Meter 75°/65°/20°	W/Meter 70°/40°/20°	W/Meter 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter
300	496	287	168	1.89	11.9
400	626	364	213	2.34	16.1
500	774	490	318	2.80	20.4
600	911	579	377	3.25	24.7
700	1038	658	428	3.77	28.9
900	1260	795	515	4.80	37.4

NIVEAU T21		Leistung		Wasserinhalt	Gewicht
Höhe, mm	W/Meter 75°/65°/20°	W/Meter 70°/40°/20°	W/Meter 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter
300	706	410	240	3.70	16.9
400	889	511	296	4.67	22.9
500	1062	663	425	425	28.9
600	1227	765	490	6.60	34.9
700	1387	866	556	7.63	40.9
900	1690	1.058	612	9.70	52.9

NIVEAU T22		Leistung		Wasserinhalt	Gewicht
Höhe, mm	W/Meter 75°/65°/20°	W/Meter 70°/40°/20°	W/Meter 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter
300	929	539	315	3.70	16.9
400	1177	681	397	4.67	26.4
500	1411	884	568	5.63	33.2
600	1634	1020	654	6.60	40.0
700	1848	1149	734	7.63	46.8
900	2251	1389	880	9.70	60.4

NIVEAU T33		Leistung		Wasserinhalt	Gewicht
Höhe, mm	W/Meter 75°/65°/20°	W/Meter 70°/40°/20°	W/Meter 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter
300	1346	776	451	5.40	28.0
400	1690	970	561	6.87	38.1.
500	2017	1254	801	8.33	48.3
600	2332	1445	919	9.80	58.4
700	2637	1633	1039	11.37	68.5
900	3225	1996	1270	14.50	88.8

CE EN 442-1
das.de.11.023/0

www.RK-GmbH.com

ZUBEHÖR

FÜSSE

Zeichung 13.1



T1650-1651 Montagefüße

30204330 Justierbarer Standfuß, Niedrig

DANFOSS ZUBEHÖR

Zeichung 13.2







Hudevad empfehlt die Verwendung von Danfoss Zubehör bei der Montage des Heizkörpers. Weitere Zubehör auf Anfrage.

CE EN 442-1
das.de.11.023/0

www.RK-GmbH.com

VERFÜGBARKEITSMATRIX

ANSCHLUSSCODE 10, 11, 12, 66 UND 67

	H300 mm				H400 mm				H500 mm				H600 mm				H700 mm				H900 mm			
Läng./Typ	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CE EN 442-1
das.de.11.023/0

www.RK-GmbH.com

VERFÜGBARKEITSMATRIX

ANSCHLUSSCODE 13 - CENTER ANSCHLUSS, RECHTS

	H300 mm				H400 mm				H500 mm				H600 mm				H700 mm				H900 mm			
Läng./Typ	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1500																								
1600		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1700																								
1800		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1900																								
2000		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2100																								
2200		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
2300																								
2400		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
2500																								
2600			●				●				●				●									
2700																								
2800			●				●				●				●									
2900																								
3000			●				●				●				●									

CE EN 442-1
das.de.11.023/0

www.RK-GmbH.com

VERFÜGBARKEITSMATRIX

ANSCHLUSSCODE 14 - CENTER ANSCHLUSS, LINKS

	H300 mm				H400 mm				H500 mm				H600 mm				H700 mm				H900 mm			
Läng./Typ	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
400		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
500		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
600		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
700		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
800		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
900		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
1000		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
1100		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
1200		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
1300		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
1400		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
1500																								
1600		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
1700																								
1800		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
1900																								
2000		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
2100																								
2200		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●								
2300																								
2400		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●								
2500																								
2600			●				●				●				●									
2700																								
2800			●				●				●				●									
2900																								
3000			●				●				●				●									

CE EN 442-1
das.de.11.023/0

www.RK-GmbH.com