

# NIVEAU VERTICAL



Datenblatt

**Ralf Kreuz GmbH**  
Windmühlenweg 20  
D-41068 Mönchengladbach


Tel: +49 2161 531544  
E-Mail: [info@RK-GmbH.de](mailto:info@RK-GmbH.de)

# INDEX

Spezifikation .....	2
Produktbeschreibung .....	3
Anschlußmöglichkeiten mit Maße .....	4
Skizze .....	5
Maße .....	6
Leistung .....	8
Zubehör .....	9
Verfügbarkeitsmatrix .....	9

# PRODUKTSPEZIFIKATION

Artikelnummer Beispiel 335720202206

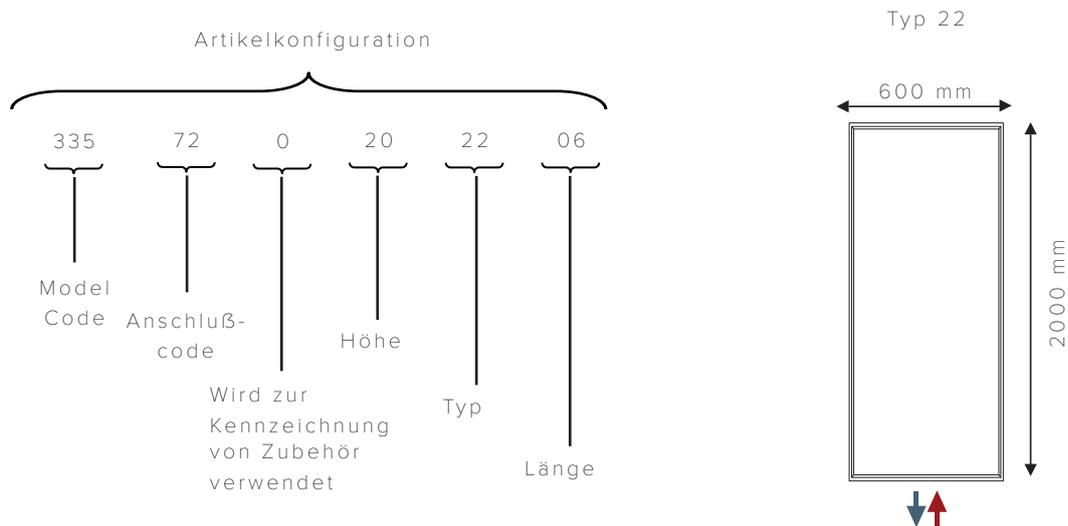

**Hinweis**


Thermostat wird standardmäßig nicht mitgeliefert - Kann auf Wunsch mitbestellt werden.

# DESCRIPTION

Hudevad Niveau Vertikal ist ein schlichter Designheizkörper, der sich elegant in jede Umgebung und jedes Gebäude einfügt. Der vertikale Heizkörper hat eine glatte Frontplatte und geschlossene Seiten und eignet sich perfekt für Räume, in denen der Platz begrenzt ist oder zusätzliche Wärmeleistung benötigt wird.


<b>Material</b>	Stahlblech gemäß EN442
<b>Prüfdruck</b>	13 bar
<b>Max Druck</b>	10 bar - gemäß EN 442
<b>Max. Betriebstemperatur</b>	110°C
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Vorbehandlung: Entfetten und Stahlphosphatieren. Pulverbeschichtet nach DIN 55900, EN 442. Auf dem Emitter geht der Pulverbeschichtung eine Grundierungsbeschichtung voraus.
<b>Typ</b>	11, 21 und 22
<b>Bauhöhe</b>	1600, 1800, 2000 und 2200 mm
<b>Baulänge</b>	300, 400, 500, 600 und 700 mm
<b>Bautiefe</b>	Typ 11: 49 mm, Typ 21: 79 mm, Typ 22: 102 mm
<b>Anschlüsse</b>	1/2" standard (Adapter verfügbar)
<b>Montage</b>	Hudevad J-Wandhalterungen, Entlüftungsstopfen, Blindstecker, Schrauben und Rawl-Steckern sind im Lieferumfang enthalten.
<b>Aufhängelaschen</b>	Keine Aufhängelaschen
<b>Farbe</b>	Pulverlackiert in Weiß RAL 9016, Glanz 70 Gegen Aufpreis: in anderen RAL Farben lackiert. Sehen Sie bitte unsere Farbekatalog
<b>Optionen</b>	Handtuchhalter und Haken.

# ANSCHLUSS ÜBERSICHT

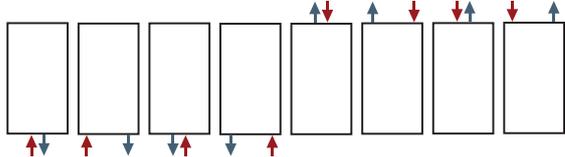Anschluss-code	Anschluss Typ	Anschluss-möglichkeiten
72	Unter oder Oberseiten anschlüsse Vorlauf Rechts/Links	

## ANSCHLÜSSKODE 72 - UNTER ODER OBERSEITEN ANSCHLÜSSE, R/L

Zeichnung 4.1

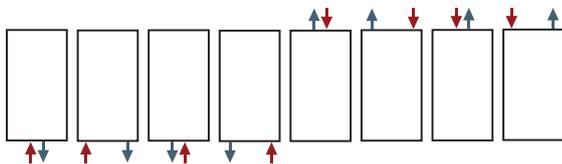


Ansicht von vorne

L, mm	H, mm
300	
400	1600, 1800,
500	2000 und
600	2200 mm
700	

### Hinweis

Obere Anschlüsse können verwendet werden, wenn der Vor- und Rücklauf-temperaturunterschied von maximal 20 °C besteht.

Bitte beachten Sie auch, dass bei der Verwendung von oberen Centeranschlüssen, muss der Heizkörper in beiden oberen Eckanschlüssen entlüftet werden.

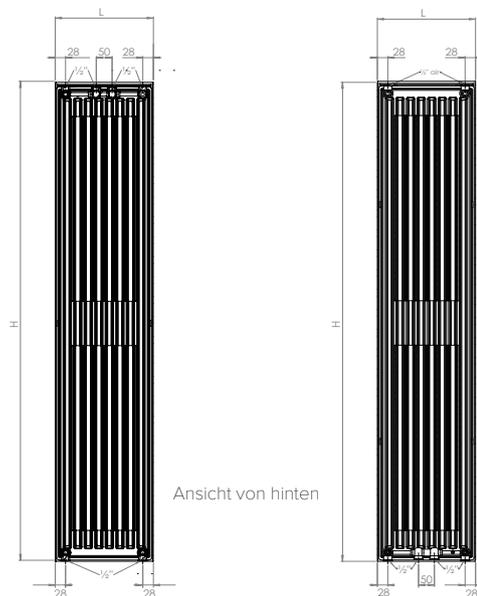

Ansicht von hinten


# ANDERE OPTIONEN

## ANDERE ANSCHLÜSSE

Manchmal erfordert ein Gebäude oder Standort etwas Außergewöhnliches. Wenn Sie also einen Anschluss benötigen, Sie diesen aber nicht in unserer Anschlussübersicht finden, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsabteilung unter [info@RK-GmbH.de](mailto:info@RK-GmbH.de). Unsere Kundenservice nimmt Ihre Anfrage gerne entgegen.


# SKIZZE

## ANSICHT VON VORNE

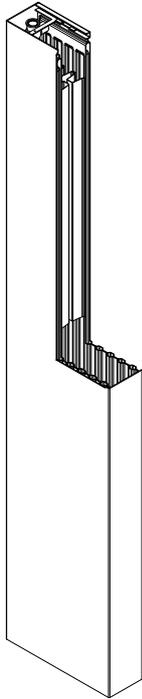


Zeichnung 5.1

## ANSICHT VON HINTEN

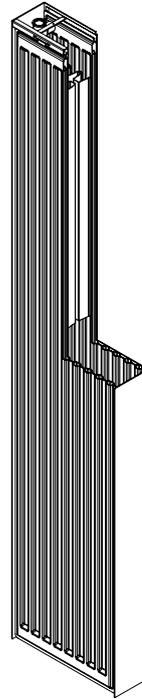

Zeichnung 5.2

## WANDMONTAGE

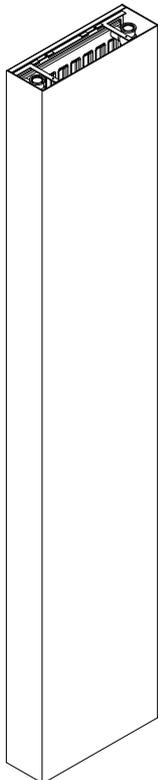

Zeichnung 5.3


# MAßE

## ALLE ANSCHLÜSSE

Zeichnung 6.1


Alle Typen werden ohne Aufhänge-  
laschen geliefert.

Bei Typ 11, müssen Metalladaptern,  
die als Befestigungsbänder dienen,  
während der Installation am  
Konvektor montiert werden.

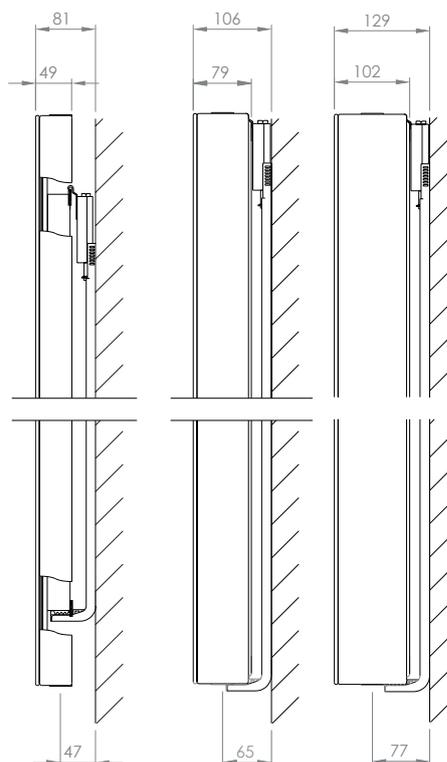

**PLATZIERUNG DER J-HALTERUNGEN  
ALLE TYPEN**

Zeichnung 71

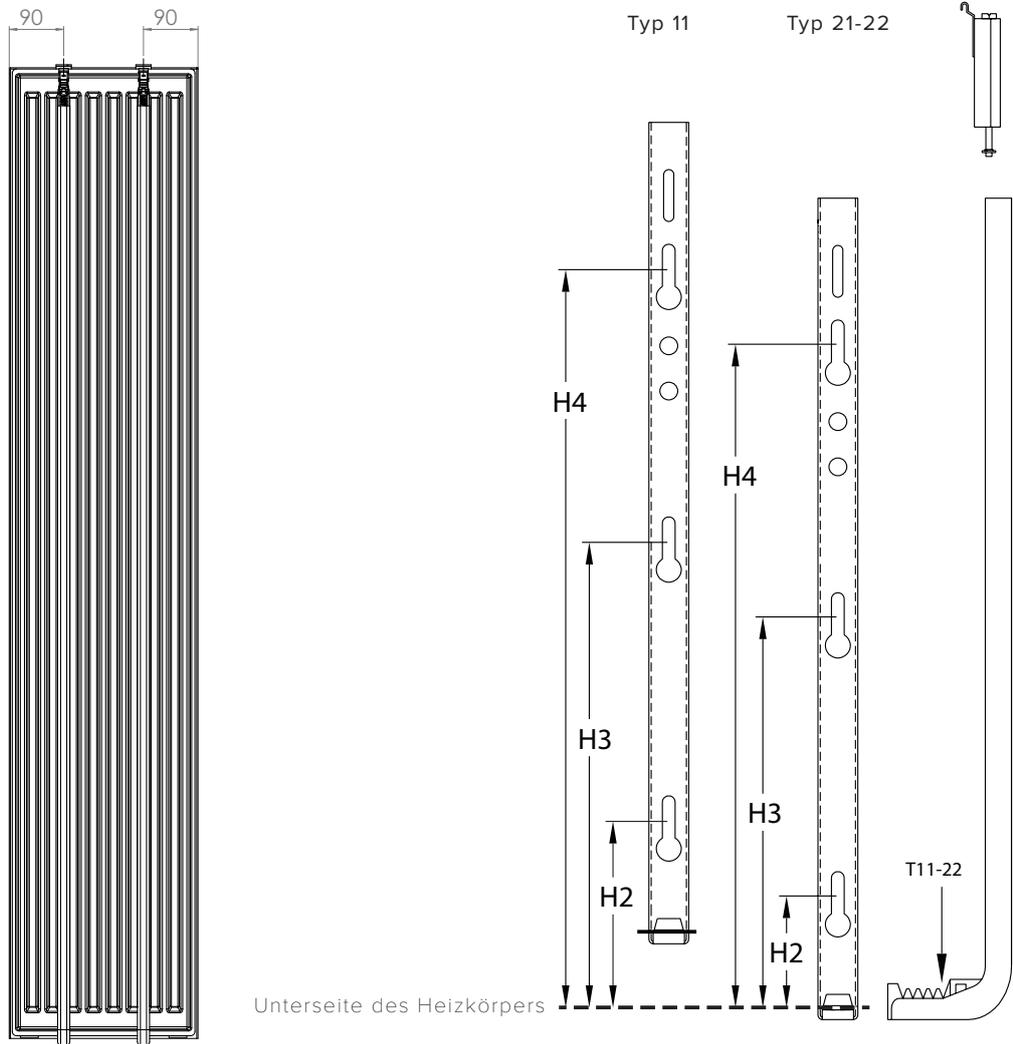

**Höhe  
in  
mm**

**Typ 11**

**Typ 21-22**

	Typ 11			Typ 21-22		
	H2	H3	H4	H2	H3	H4
<b>1600</b>	160	730	1300	70	740	1410
<b>1800</b>	160	830	1500	70	840	1610
<b>2000</b>	160	930	1700	70	940	1810
<b>2200</b>	160	1030	1900	70	1040	2010

# LEISTUNG

## ANSCHLÜSSKODE 72

### NIVEAU T11 VERTIKAL

Höhe, mm	Leistung			Wasserinhalt	Gewicht
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter
1600	1959	1230	792	7.2	56.30
1800	2133	1342	866	8.1	63.00
2000	2298	1446	936	9.0	69.6
2200	2454	1547	1001	9.8	75.6

### NIVEAU T21 VERTIKAL


Höhe, mm	Leistung			Wasserinhalt	Gewicht
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter
1600	2808	1762	1134	14.1	85.8
1800	3060	1922	1240	15.9	96.0
2000	3270	2056	1328	17.7	106.2
2200	3510	2210	1428	20.3	116.4

### NIVEAU T22 VERTIKAL

Höhe, mm	Leistung			Wasserinhalt	Gewicht
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	Liter/ Meter	kg/ Meter
1600	3420	2134	1368	14.1	94.2
1800	3690	2300	1472	15.9	105.3
2000	3960	2466	1578	17.7	116.4
2200	4230	2631	1681	20.1	126.6

# ZUBEHÖR

Zeichnung 9.1






T1180 Bodenunterstützung

Für schwache Wände ist eine zusätzliche Bodenunterstützung für Vertikalheizkörper (Typ 21-22) erhältlich.

Vor dem Einbau des Heizkörpers muss immer eine fachmännische Wandbesichtigung durchgeführt werden.

## DANFOSS ZUBEHÖR

Zeichnung 9.2

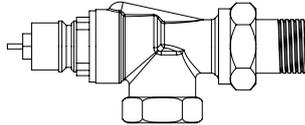

Hudevad empfiehlt die Verwendung von Danfoss Zubehör bei der Montage des Heizkörpers.

Weitere Zubehöerteile auf Anfrage.

# VERFÜGBARKEITSMATRIX

## ANSCHLÜSSKODE 72

	H1600 mm			H1800 mm			H2000 mm			H2200 mm		
Läng./Type	11	21	22	11	21	22	11	21	22	11	21	22
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•